



## IPG-5010PHS 百万高清单板 38 模组

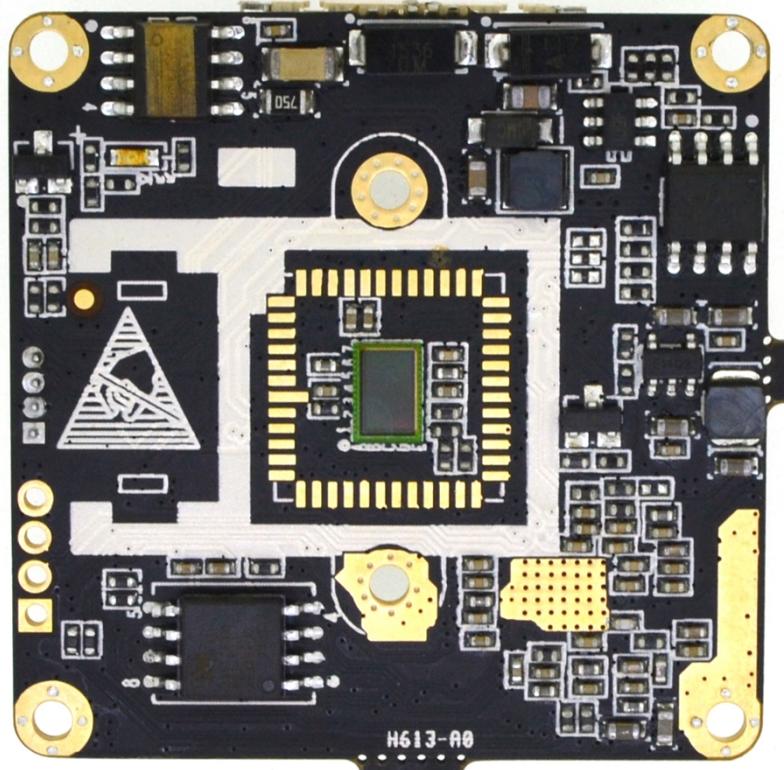

### 一、产品主要特性

- 100W 像素 1/4" H42 低照度 CMOS 传感器；
- 支持双码流，主码流：1280\*720;子码流:360P (640\*360) /CIF(352\*288)；
- 支持宽动态，3D 降噪、强光抑制、背光补偿、自动白平衡，适用不同监控环境
- 支持 ONVIF 协议；可接入第三方 NVR；
- ICR 滤光片切换功能，实现 24 小时监控
- 支持画面遮挡，可设置 4 个遮挡区域块；
- 支持音频输入，实现视频录像的完美监听；
- 支持移动侦测，移动侦测报警自动发送邮件提醒；
- 支持 OSD 位置设置，支持网络对时；
- 支持自动适应 IP 地址功能；
- 支持支持手机监控（iOS, android）、Web 端、VMS；
- 支持自动维护功能；
- 可支持 PoE 供电(选配)；

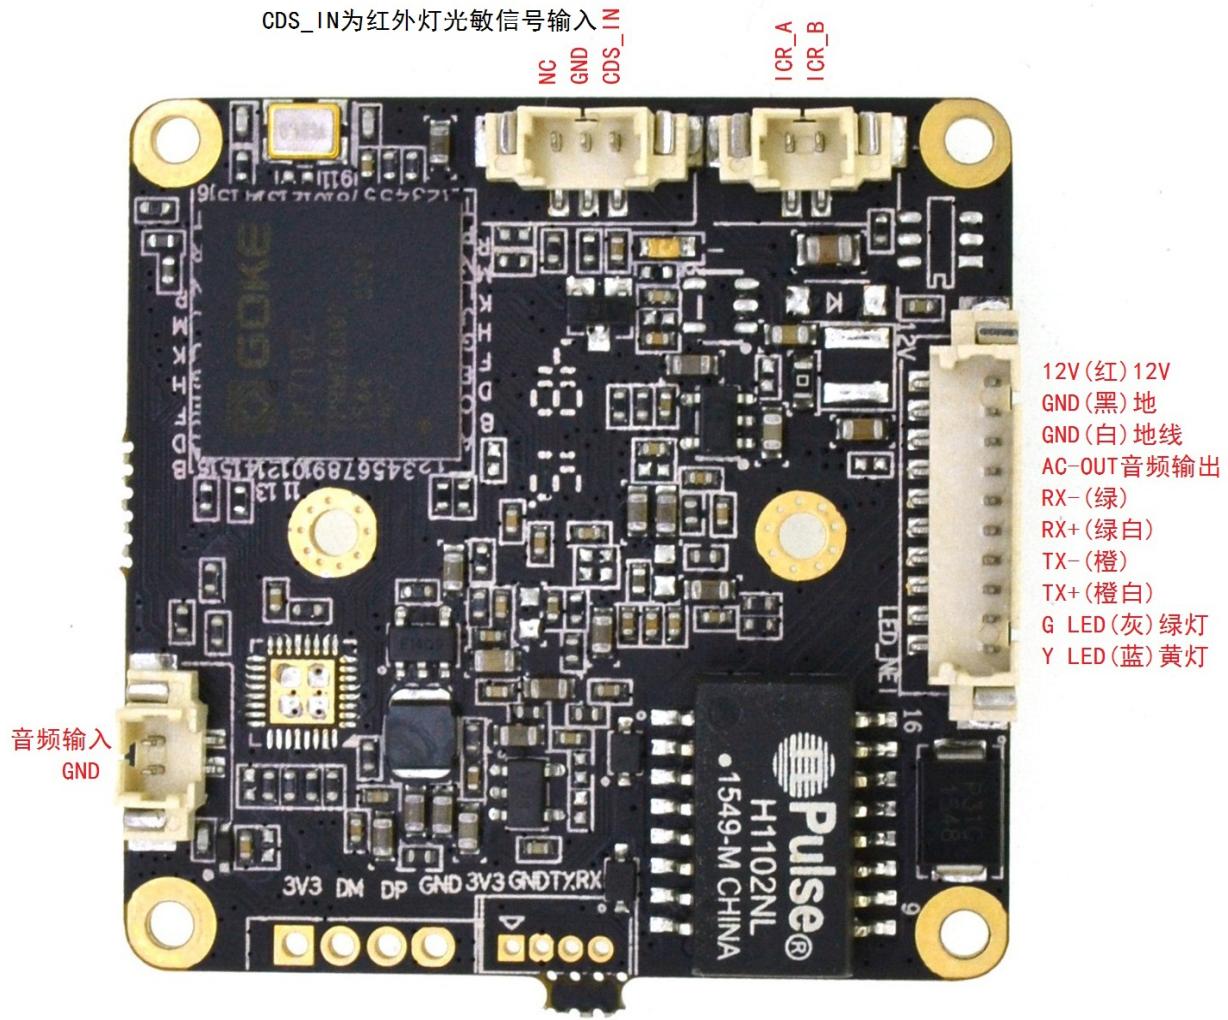

## 二、参数说明

摄像机	
主芯片	GK7102
图像传感器	100 万像素 1/4” CMOS 传感器 (H42)
功能	
日夜切换	支持日夜转换 (支持选配 IR-CUT)
快门	1/25–1/10000
白平衡	自动白平衡
背光补偿	支持背光补偿
数字降噪	支持 3D 降噪

宽动态	支持数字宽动态
数字降噪	支持 3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
移动侦测	支持
隐私遮挡	支持四个区域
镜像	支持镜像
OSD	支持 OSD 设置
定时重启	支持定时重启
<b>视频</b>	
压缩	H. 264
分辨率	主码流: 720P (1280x720)
	次码流: 360P (640*360) /CIF(352*288) 可设
视频帧率	25fps (50HZ), 25fps (60HZ);
比特率	32Kbps ~12Mbps CBR/VBR 可调
视频调节	亮度、饱和度、色度调节
<b>网络</b>	
以太网	RJ-45 (10/100M 自适应)
无线网	暂无
网络协议	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search(Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
接入协议	支持 ONVIF 2.4/私有协议
最大用户数	16 个
客户端	iPhone, iPad, Android, Windows

音频（可选）	
音频	G. 711U
音频输入	1 路输入（可选）
音频输出	无
接口	
报警输入	无
报警输出	无
RS485	无
一般规范	
尺寸	38x38 单板
温度及湿度	-30°C ~ +60°C 10%~95%RH
电源	DC12V 2A