


IPG-5020PCS 200W 高清 38 模组

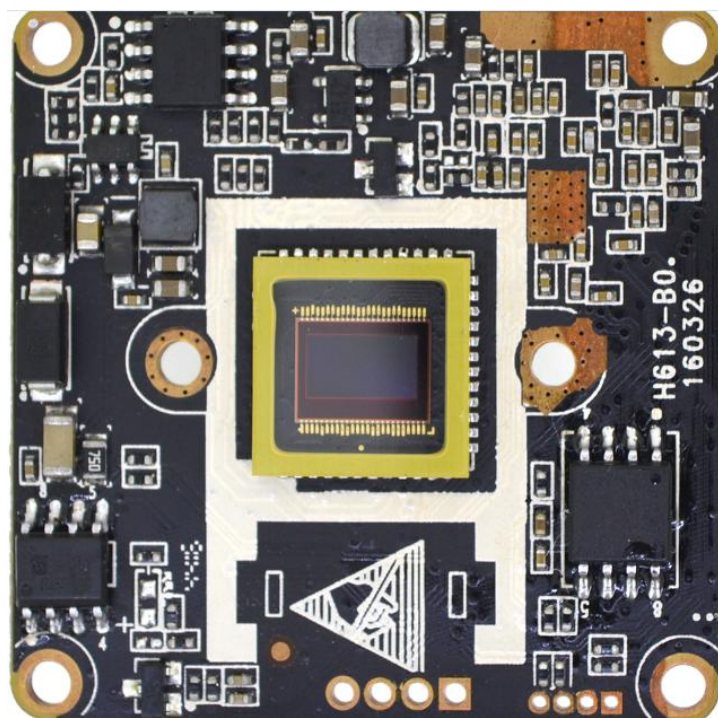

一、产品主要特性

- 200W 像素 1/2.7" SC2135 低照度 CMOS 传感器;
- 支持三码流, 主码流: 1920*1080, 1280*720;子码流:D1 (704*576)
/CIF(352*288);三码流:CIF(352*288)
- 支持宽动态, 3D 降噪、强光抑制、背光补偿、自动白平衡, 适用不同监控环境
- 支持 ONVIF 协议; 可接入第三方 NVR;
- ICR 滤光片切换功能, 实现 24 小时监控
- 支持画面遮挡, 可设置 4 个遮挡区域块;
- 支持音频输入, 实现视频录像的完美监听;
- 支持移动侦测, 移动侦测报警自动发送邮件提醒;
- 支持 OSD 位置设置, 支持网络对时;
- 支持自动适应 IP 地址功能;
- 支持支持手机监控 (iOS, android)、Web 端、VMS;
- 支持自动维护功能;
- 可支持 PoE 供电(选配);

宽动态	支持数字宽动态
移动侦测	支持
隐私遮挡	支持四个区域
镜像	支持镜像
OSD	支持 OSD 设置
定时重启	支持定时重启
视频	
压缩	H. 264
分辨率	主码流：1080P（1920x1080）、720P（1280x720）可设
	次码流：D1（704x576）、360P（640x360）、CIF（352x288）可设
	第三码流：CIF（352x288）
视频帧率	25fps(50HZ), 25fps(60HZ);
比特率	32Kbps~12Mbps CBR/VBR 可调
视频调节	亮度、饱和度、色度调节
网络	
以太网	RJ-45（10/100Base-T）
无线网	暂无
网络协议	HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search(Support P6S IP camera, DVR, NVS and etc.)
接入协议	支持 ONVIF 2.4/私有协议
最大用户数	16 个
客户端	iPhone, iPad, Android, Windows
音频（可选）	

音频	G. 711U
音频输入	1 路输入（可选）
音频输出	无
接口	
报警输入	无
报警输出	无
RS485	无
一般规范	
尺寸	38x38 单板
温度及湿度	-30℃～+60℃ 10%～95%RH
电源	DC12V 2A